



ŁYŻKA ROZDRABNIAJĄCO – PRZESIEWAJĄCA

MB-HDS312

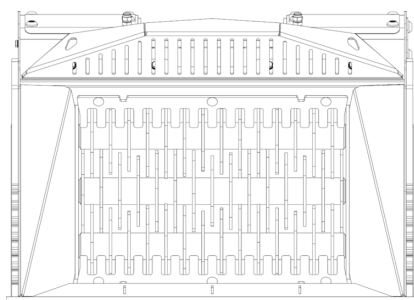

A

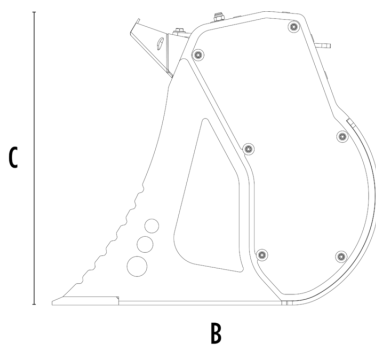

B





SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Zalecana koparka	lb	15,430 - 24,250
Waga	lb	1,587
Ładowność	cy	0.46
Ciśnienie	PSI	2,901 - 3,626
Przepływ oleju*	gal/min	20 - 26
Wymiar A	w	49
Wymiar B	w	39
Wymiar C	w	35

* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

ZESTAW ROTORÓW

ZESTAW	REGULACJA*	TYP ROBÓT	
 Zestaw przesiewania RQ8 Zestaw przesiewania RQ20 Zestaw przesiewania RQ50	0.30 in	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej Napowietrzanie terenu	
	0.8 in		
	2.0 in		
 Zestaw mieszający RM		Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych	
	 Zestaw przesiewania drobnego RE8 Zestaw przesiewania drobnego RE16	0.30 in	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
		0.60 in	
	 Zestaw do kompostowania RC	1.40 in	Rozdrabnianie liści i małych gałęzi Kompostowanie

* Rotor w pozycji zamkniętej.

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw przesiewania RQ8	Zestaw przesiewania RQ20
Zestaw przesiewania RQ50	Zestaw mieszający RM
Zestaw przesiewania drobnego RE8	Zestaw przesiewania drobnego RE16
Zestaw do kompostowania RC	Stojak na rotory

OBSZARY ZASTOSOWANIA

