



Caorle parete-soffitto / wall-ceiling
LD130533; LD130633

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP20 non sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP20 rating are not suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

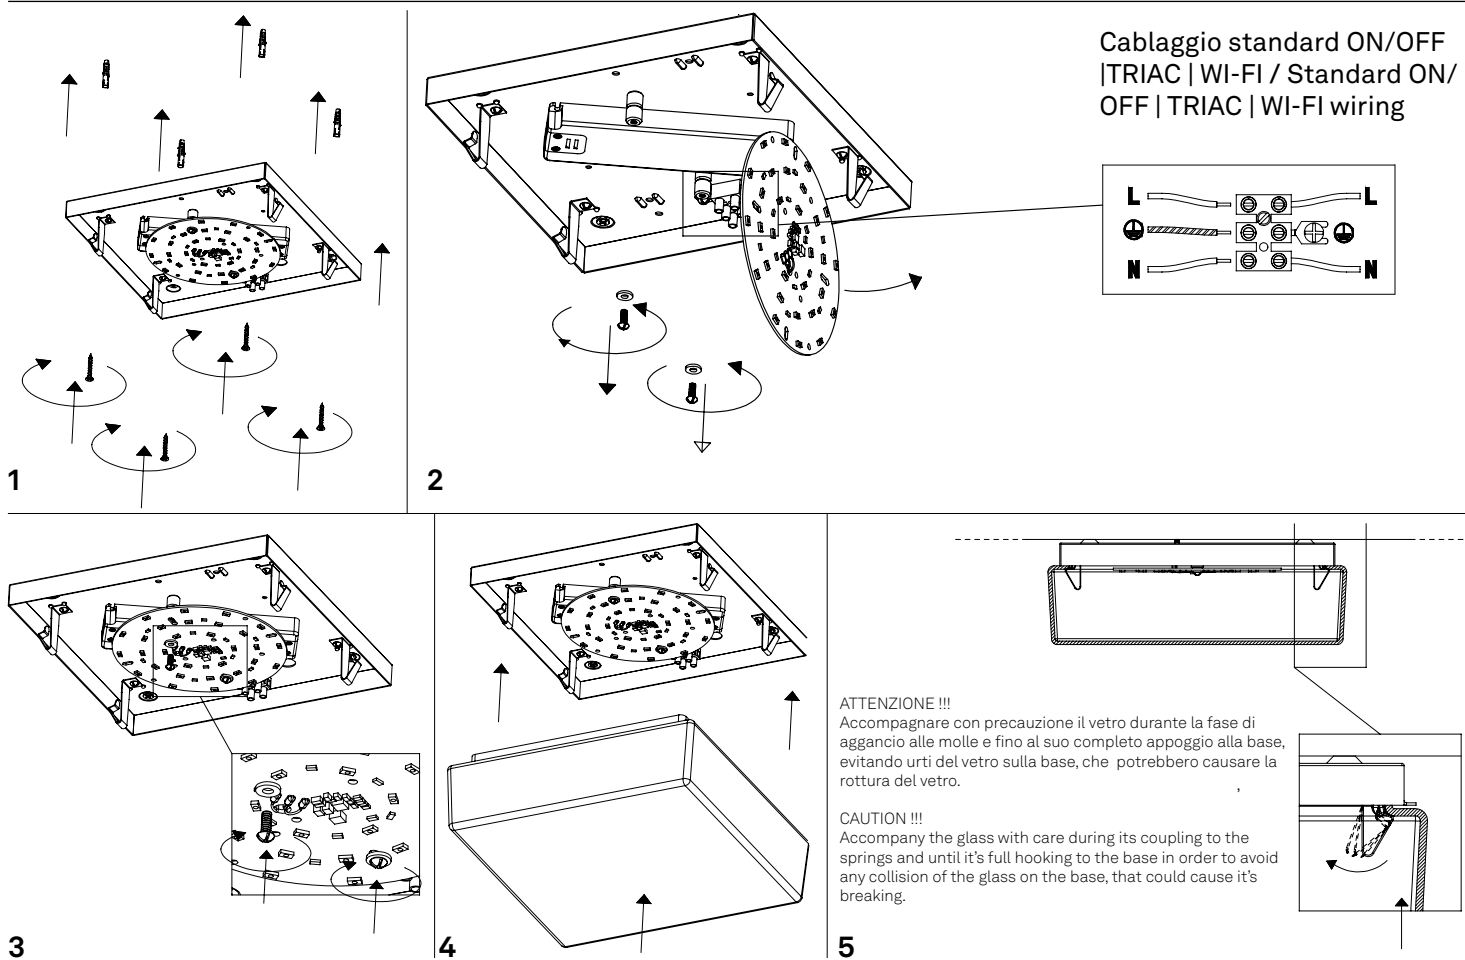

Cablaggio standard ON/OFF
| TRIAC | WI-FI / Standard ON/
OFF | TRIAC | WI-FI wiring



ATTENZIONE !!!
Accompagnare con precauzione il vetro durante la fase di aggancio alle molle e fino al suo completo appoggio alla base, evitando urti del vetro sulla base, che potrebbero causare la rottura del vetro.

CAUTION !!!
Accompany the glass with care during its coupling to the springs and until it's full hooking to the base in order to avoid any collision of the glass on the base, that could cause it's breaking.

t **Come connettere app Tuya**

Scaricare l'applicazione TUYA nel proprio smart phone ed effettuare la registrazione come nuovo utente.

→ Accedere all'applicazione con le proprie credenziali → aggiungere un nuovo dispositivo → selezionare "Illuminazione" → scegliere "Fonte di luce (Wi-Fi)" → spuntare la casella obbligatoria → avanti → selezionare rete wi-fi a 2,4 GHz e inserire la password → accendere la lampada → Seguire i passaggi riportati nell'app per terminare l'abbinamento del prodotto

t **How to connect Tuya app**

Download the TUYA application on your smart phone and register as a new user.

Log in to the app with your credentials → add a new device → select "Lighting" → choose "Light Source (Wi-Fi)" → check the required box → continue → select 2.4 GHz wi-fi network and enter the password → turn on the light → follow the steps in the app to end product pairing

LED | 3000K | CRI>90 | 220-240V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSIONS	CODE	TOTAL WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	LED POWER SUPPLY	LIGHT SOURCE CLASS
25 x 25 x 8,8 h cm / 9,8 x 9,8 x 3,1 h in	LD130533	12,5 W	1350 lm	127°	LED constant current 450mA 22,3V	E
32 x 32 x 8,8 h cm / 12,6 x 12,6 x 3,1 h in	LD130633	18,5 W	2100 lm	122°	LED constant current 750mA 22,3V	E



Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy

**NON INCLUSO
NOT INCLUDED**