




# バケットクラッシャー MB-L200 S2

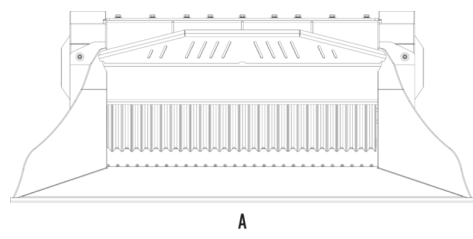

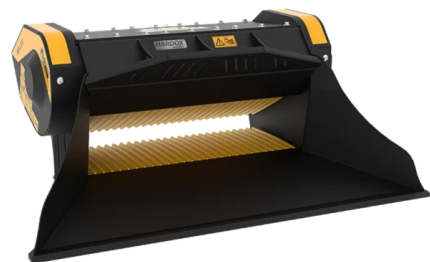

A

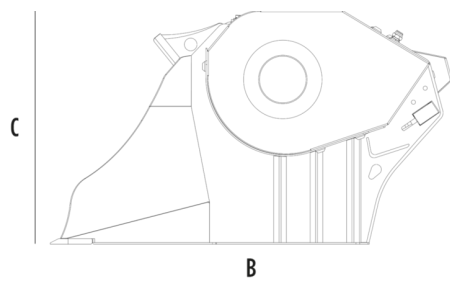

B

## 仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	12~17
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	7~12
	推奨スキッドステアローダ*	ton	6~8
	質量	kg	1500
	最大容量	m <sup>3</sup>	0.43
	使用油圧	MPa	20~28
	背圧	MPa	~ 1
	流量**	l/min	120~200
	バケット口幅	mm	1185
	バケット口高さ	mm	280
	寸法 A	mm	2030
	寸法 B	mm	1435
	寸法 C	mm	835

\* 定格運転容量をご確認ください

\*\* 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

## オプション製品

散水装置

アワーメータ

## 適用分野



解体工事



道路工事



廃材の  
リサイクル



市街地での工事

