





ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-L160 S2

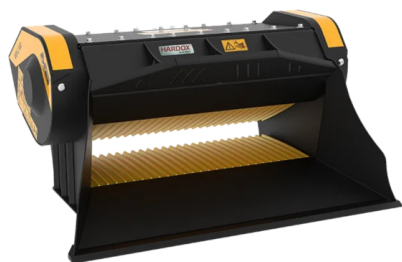

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Рекомендуемый экскаватор	Тонна	11 - 16
	Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/ погрузчик*	Тонна	7 - 11
	Рекомендуемый мини погрузчик*	Тонна	5 - 7
	Вес	Тонна	1,45
	Вместимость	м ³	0.35
	Давление	бар	200 - 280
	Обратное давление	бар	< 10
	Расход масла**	л/мин	110 - 200
	Ширина входного отверстия	мм	1180
	Высота входного отверстия	мм	280
	Размер А	мм	1630
	Размер В	мм	1300
	Размер С	мм	835

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос




Дорожные
работы




Переработка
инертных
материалов



Городские
строительные
площадки

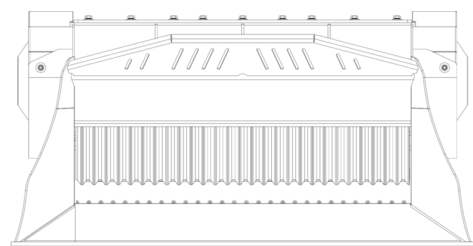

A

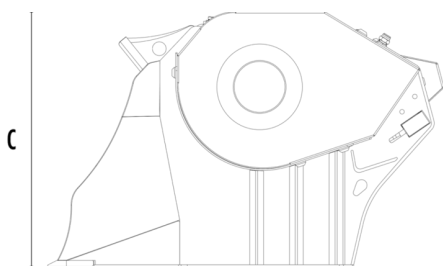

C

B

