



GODET CRIBLEUR MB-S23



A

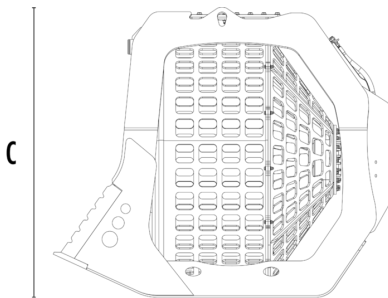

B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	lb	77,160 - 110,230
Poids	lb	8,069
Capacité de charge	cy	4.9
Pression	PSI	4,641 - 5,076
Contre-pression	PSI	< 73
Débit d'huile*	gal/min	42 - 48
Diamètre du panier	in	78
Profondeur du panier	in	59
Dimension A	in	91
Dimension B	in	112
Dimension C	in	93

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandé.

OPTIONS

Brumisateur

Compteur

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Canalisations



Recyclage des déchets
inertes



Excavations et
terrassements



Fonderies



Travaux en immersion