



PINCE DE TRI

MB-G1000 S4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	lb	39,680 - 55,120
Poids	lb	3,257
Capacité (griffes fermées)	cy	0.58
Rotation	Degree	360°
Pression d'huile (rotation)	PSI	2,901 - 3,626
Débit d'huile (rotation)	gal/min	16 - 21
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	PSI	4,351 - 5,076
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	gal/min	18 - 24
Dimension A	in	73
Dimension B	in	54
Dimension C	in	20
Dimension D	in	59
Dimension E	in	47
Dimension F	in	25
Dimension G	in	40

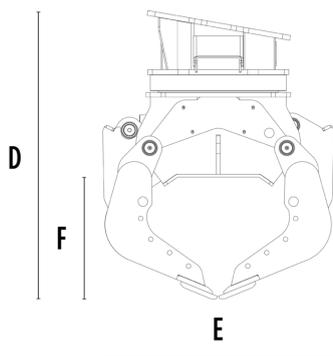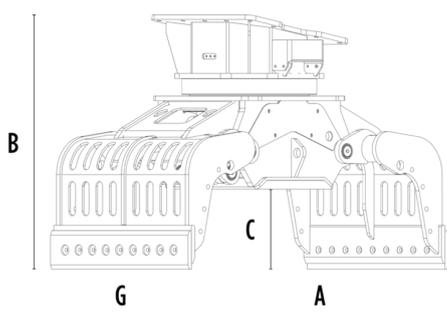

OPTIONS

Remote power control system

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

