




ドラムカッター MB-R500





A

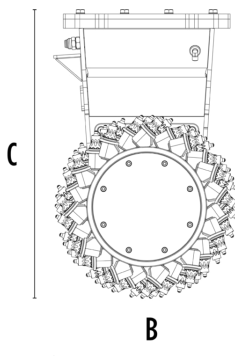

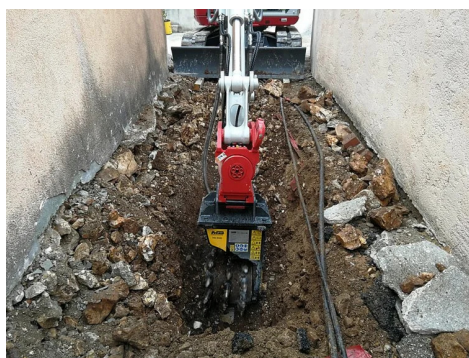B



仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	3.5~11
	推奨スキッドステアローダ*	ton	3.5~6
	質量	kg	300
	使用油圧	MPa	30~35
	背圧	MPa	~ 0.4
	流量**	l/min	60~120
	切削幅	mm	450
	切削力	N	19600
	1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	80~120
	出力トルク	Nm	5000
	ドラム外径	mm	500
	寸法 A	mm	500
	寸法 B	mm	500
	寸法 C	mm	820

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	ドラムカバー
切削深さガイド	回転ヘッド
パワフル駆動	

適用分野



解体工事



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



掘削・整地



市街地での工事



緑地・農地整備



水中での作業



切削