



BALDE CRIVO MB-S10 S4



A

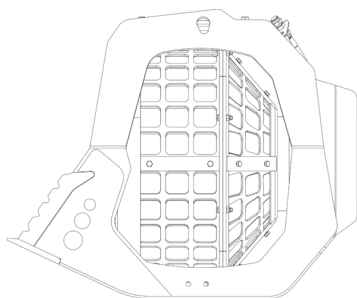

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Escavadora recomendada

ton

6 - 9



Retroescavadora recomendada

ton

8 - 9*

Peso

ton

0,41

Capacidade de carga

m³

0,32

Pressão

bar

130 - 150

Contrapressão

bar

< 20

Fluxo de óleo**

l/min

40 - 60

Diâmetro cesto

mm

800

Profundidade cesto

mm

555

Dimensão A

mm

950

Dimensão B

mm

1220

Dimensão C

mm

1010

* Aplicável somente na lança traseira da retroescavadora.

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Kit gaiola de proteção

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Reciclagem de inertes



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Manutenção de áreas florestais

