

# MINI PONY PROFILE 20°/38° BIANCO 5600K


**Cod. 9812004102**

SPOT CON PORTAGELATINA e 1m di CAVO

Sagomatore maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom e del focus, sorgente a 1 COB ad alta potenza controllato con segnale DALI. Completo di telaio porta gelatina. COLORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.

Dati tecnici:

Alimentazione	100-240 V AC 50/60Hz
Corrente	0.25 A @230Vac
Potenza massima assorbita	42 W
Classe di isolamento	I
Connessione	1 m DI CAVO 3X1.5 IN NEOPRENE
Apertura fascio	20°/38°
Numero LED	1
Colore LED	5600K
Resa Cromatica	CRI>90
Flusso luminoso totale	5700 lm
Corpo	ALLUMINIO ESTRUSO + LAMIERE
Colore finitura	VERNICIATO BIANCO
Peso	2.8 Kg
Grado di protezione IP	IP20
Posizione di funzionamento	QUALSIASI
Sistema di raffreddamento	VENTILAZIONE FORZATA
Limiti temperatura ambiente	-20°C/+40°C
Protezione termica	ELETTRONICA ATTIVA
Segnale di controllo	DALI

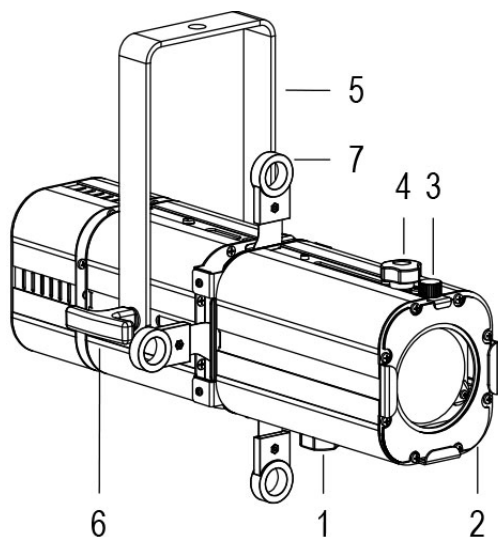

- 1 ZOOM REGOLABILE
- 2 TELAIO PORTA GELATINA
- 3 VOLANO FERMA TELAIO
- 4 FOCUS REGOLABILE
- 5 FORCELLA ORIENTABILE
- 6 FRIZIONE
- 7 GHIGLIOTTINE SAGOMATRICI


17/01/24 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.

# MINI PONY PROFILE 20°/38° BIANCO 5600K

Cod. 9812004102

SPOT CON PORTAGELATINA e 1m di CAVO

Sagomatore maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom e del focus, sorgente a 1 COB ad alta potenza controllato con segnale DALI. Completo di telaio porta gelatina. COLORI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA.

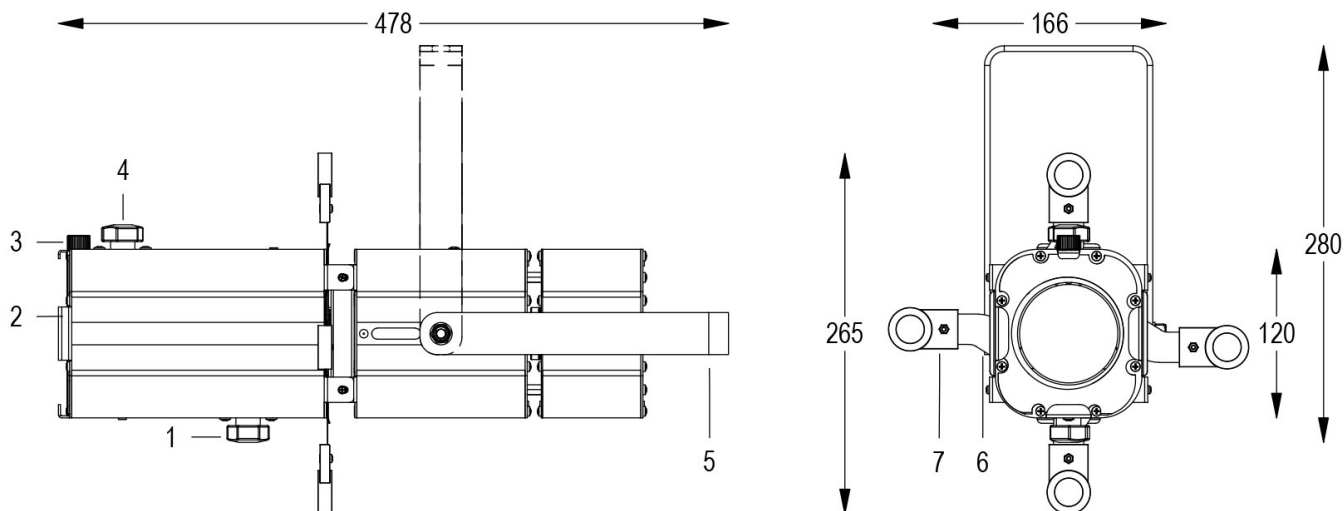

Allo zoom minimo

<b>Dist. m</b>	2	4	6	8	10	12
<b>Lux</b>	6500	1625	722	406	260	181
<b>Diam. m</b>	0,8	1,5	2,3	3,0	3,8	4,6

Allo zoom massimo

<b>Dist. m</b>	2	4	6	8	10	12
<b>Lux</b>	3975	994	442	248	159	110
<b>Diam. m</b>	1,4	2,9	4,3	5,8	7,2	8,6

17/01/24 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.