




55,120 - 35,270	lb	الحفار المناسب
5,071	lb	الحجم
0.85	cy	سعة التحميل
4,061 - 3,191	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
58 - 40	gal/min	تدفق الزيت*
29	in	عرض الفم
20	in	ارتفاع الفم
45	in	الحجم أ
79	in	الحجم ب
47	in	الحجم ج


\* \*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهرًا	مزيل الحديد 24 فولت



A

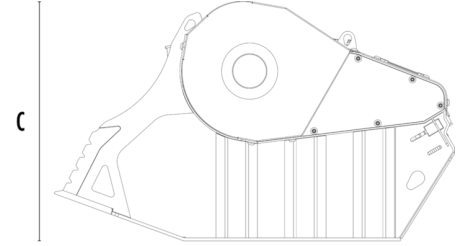

B

## مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



المسابك



مواقع البناء في المدن



إعادة التدوير

