



FRÉZA MB-R800



A

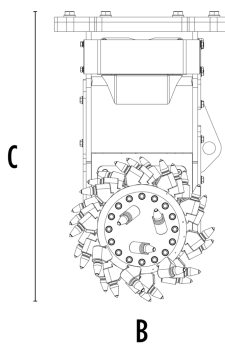

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	22,050 - 48,500
Hmotnost	lb	2,205
Šířka řezu	in	40
Rypná síla	ft lb	25,003
Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	60 - 80
Výstupní kroutící moment	Nm	10,000
Tlak	PSI	4,351 - 5,076
Zpětný tlak	PSI	< 58
Průtok oleje*	gal/min	53 - 79
Průměr bubnu	in	24
Rozměr A	in	40
Rozměr B	in	24
Rozměr C	in	44

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Vyměnitelná sada bubnů (nižší počet zubů/vyšší počet zubů)
Sada zubů na asfalt nebo skálu	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ

