
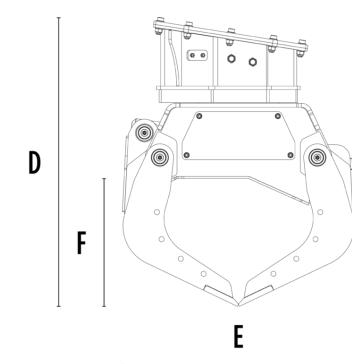


4 - 2,4	طن	الحفار المناسب
0,2	طن	الحجم
0,07	م³	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
170 - 130	بار	(الدوران) ضغط الزيت
12 - 8	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
220 - 180	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
25 - 20	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
1050	مليمتر	الحجم A
780	مليمتر	الحجم B
330	مليمتر	الحجم C
825	مليمتر	الحجم D
675	مليمتر	الحجم E
375	مليمتر	الحجم F
400	مليمتر	الحجم G

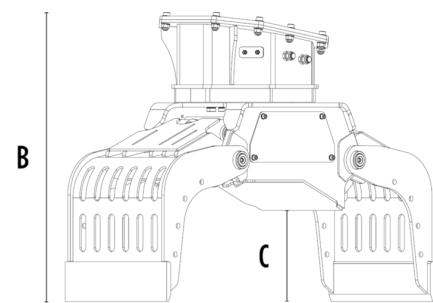

الملحقات الاختيارية

طقم لوحات جانبية مسننة

طقم غطاء احتواء المخالب

طقم كهربائي (لوظيفة أنبوبين) 12 فولت

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأفواقي



أعمال الطرق



الهدم

صيانة الغابات

الخضراء والزراعة صيانة المساحات

موقع البناء في المدن