



# TŘÍDICÍ KOŠ MB-LS220 S2



A

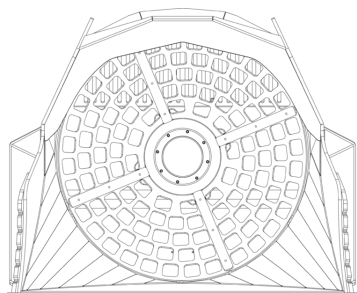

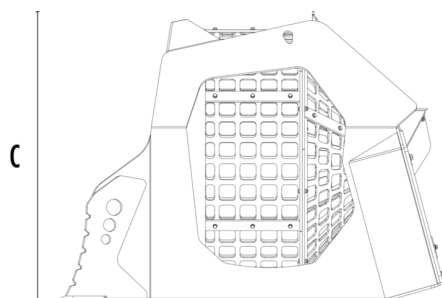

B

C



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	tun	-
	Doporučený nakladač*	tun	15 - 25
	Hmotnost	tun	2,8
	Kapacita	m <sup>3</sup>	2,40
	Tlak	bar	200 - 250
	Zpětný tlak	bar	< 20
	Průtok oleje**	l/min	120 - 140
	Průměr koše	mm	1600
	Hloubka koše	mm	1225
	Rozměr A	mm	2180
	Rozměr B	mm	2355
	Rozměr C	mm	1790

\* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

\*\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítač hodin

Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Recyklace



Údržba zeleně a zemědělských ploch