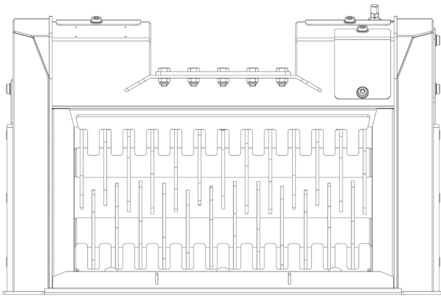
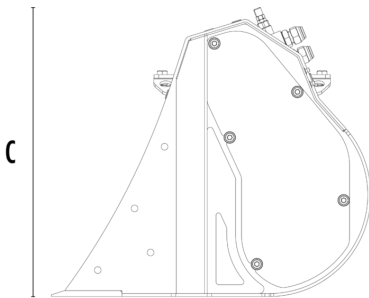


ロータリースクリーニングバケット MB-HDS207





A



B



C

仕様

| | | |
|---|---------|-----------------|
|  推奨油圧シヨベル | lb | 2,860 - 6,170 |
|  推奨バックホーローダ・ホイールローダ* | lb | 6,610 - 8,820** |
| 質量 | lb | 216 |
| 背圧 | cy | 0.07 |
| I 使用油圧 | PSI | 2,901 - 3,191 |
| 流量*** | gal/min | 7 - 9 |
| 寸法 A | in | 29 |
| 寸法 B | in | 21 |
| 寸法 C | in | 19 |

* 定格運転容量をご確認ください
 ** 後方バックホーのアームにのみ取り付け可能。
 *** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

| キット | 調整可能な処理サイズ* | 作業内容 |
|---|-------------|--------------------|
|  ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ15 | 0.30 in | 湿った土や乾いた土の選り分け |
| | 0.6 in | 土壌改良 |
|  攪拌用ロータリー RM | | 土壌改良 |
| | | 堆肥攪拌 |
| | | 木炭の細片化 |
| | | ガラス細片化 石膏ボードの破碎 |

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

| | |
|---------------|----------------|
| ふるい用ロータリー RQ8 | ふるい用ロータリー RQ15 |
| 攪拌用ロータリー RM | 容量アップ用キット |
| シャフトホルダー | |

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鋳造所



緑地・農地整備

