



# ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L120 S2



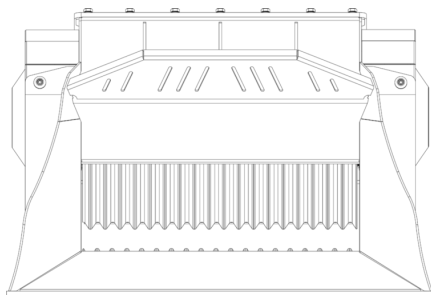


A

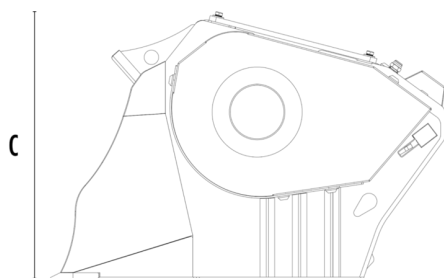

B



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	lb	16,540 - 26,460
	Zalecane koparko – ładowarka/ *ładowarka	lb	11,020 - 19,840
	Zalecana mini ładowarka*	lb	6,610 - 13,230
	Waga	lb	2,095
	Ładowność	cy	0.25
	Ciśnienie	PSI	2,901 - 3,626
	Ciśnienie na powrocie	PSI	< 145
	Przepływ oleju**	gal/min	25 - 32
	Szerokość otwarcia	w	31
	Wysokość otwarcia	w	10
	Wymiar A	w	48
	Wymiar B	w	48
	Wymiar C	w	31

\* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

\*\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Recykling odpadów



Miejskie place budowy