



# CUCHARA CRIBADORA MB-LS220 S2

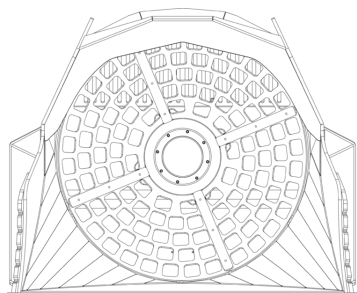

A

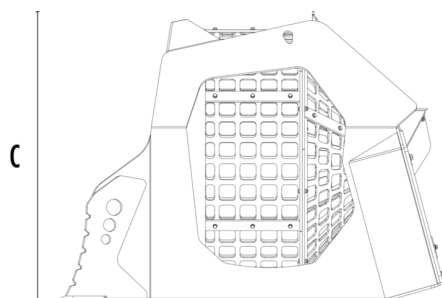

C

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	-
 Cargador aconsejado*	ton	15 - 25
Peso	ton	2,8
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	2.4
Presión	bar	200 - 250
Contrapresión	bar	< 20
Caudal de aceite**	l/min	120 - 140
Diámetro de la canasta	mm	1600
Profundidad de la canasta	mm	1225
Dimensión A	mm	2180
Dimensión B	mm	2355
Dimensión C	mm	1790

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Reciclaje de inertes



Mantenimiento de  
áreas verdes y  
agrícolas