


Ciottolo paletto / bollard  
LD0483; LD0485; LD0487

**A)** L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP54 sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

**A)** Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP54 rating are suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

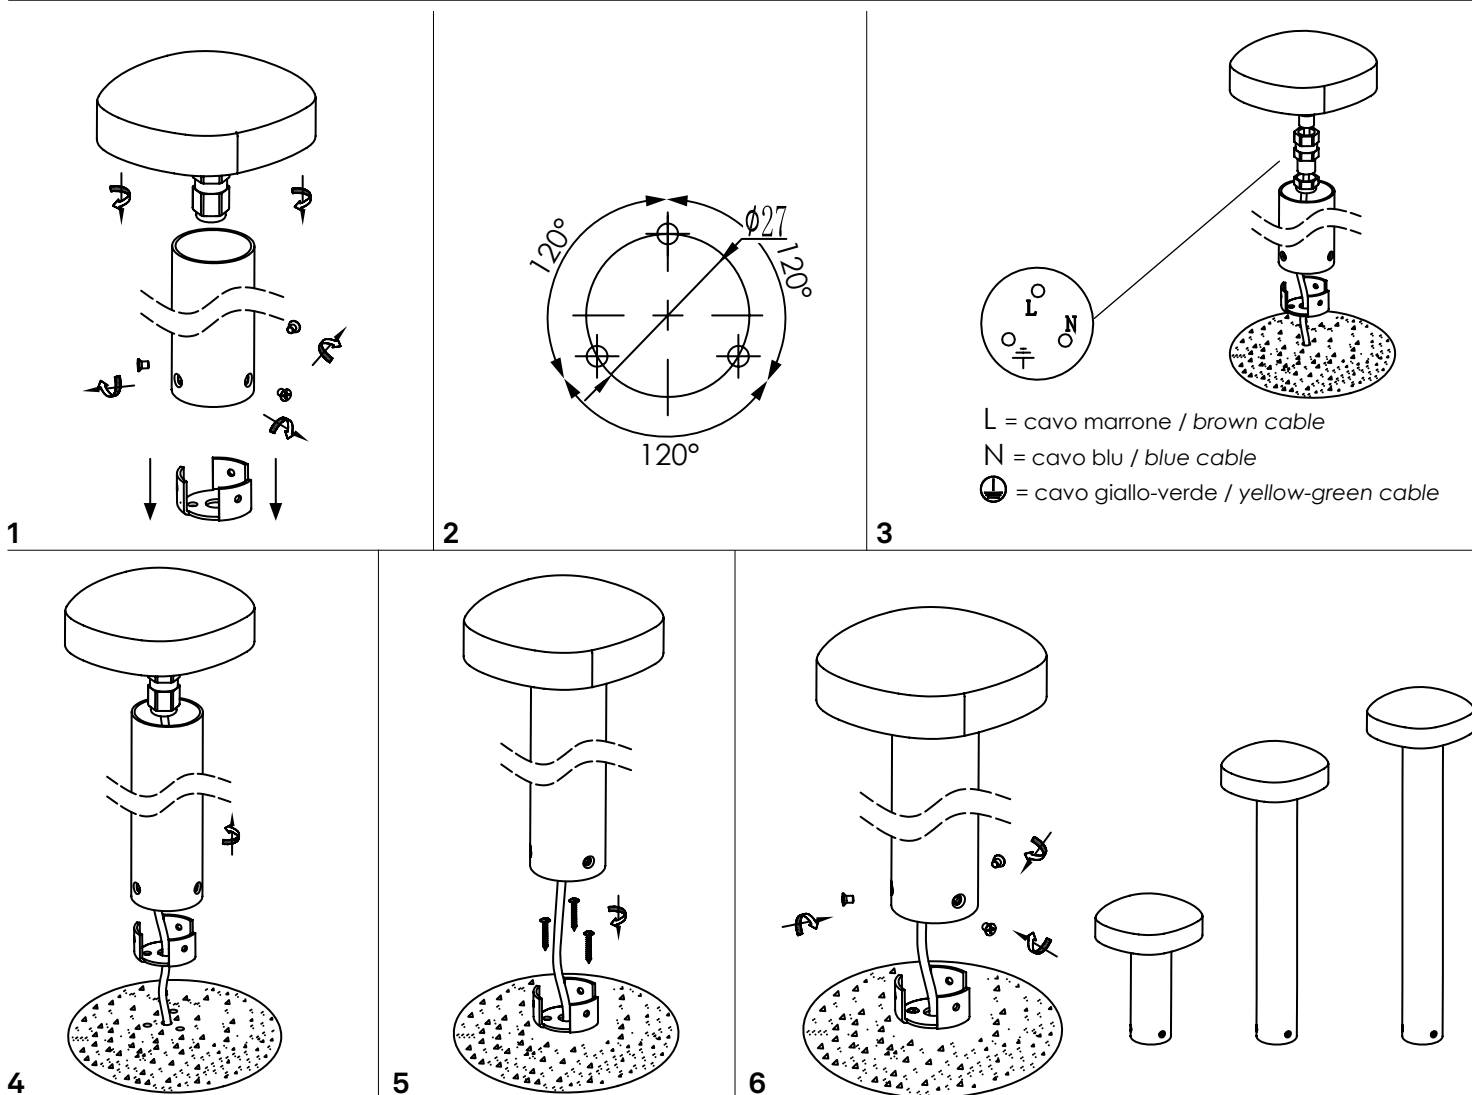

LED   3000K   CRI>80   220-240V   IP54						LD0483	LD0485	LD0487
DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	LED POWER SUPPLY	LIGHT SOURCE CLASS	
12,4 x 13,3 x 10 h cm / 4,7 x 5,1 x 3,9 h in	LD0483	G3 - R3	7,0 W	890 lm	90°	LED 220-240V 50/60 Hz.	E	
12,4 x 13,3 x 50 h cm / 4,7 x 5,1 x 19,7 h in	LD0485	G3 - R3	7,0 W	890 lm	90°	LED 220-240V 50/60 Hz.	E	
12,4 x 13,3 x 70 h cm / 4,7 x 5,1 x 27,6 h in	LD0487	G3 - R3	7,0 W	890 lm	90°	LED 220-240V 50/60 Hz.	E	