


22,050 - 11,020	lb	الحفار المناسب
**19,840 - 17,640	lb	*اللوادر ذات المحرث الخلفي / لودر
8,820 - 6,610	lb	انزلاقية التوجيه المناسبه*
1,058	lb	الحجم
0.2	cy	سعة التحميل
3,626 - 2,901	PSI	الضغط
26 - 20	gal/min	تدفق الزيت***
48	in	الحجم أ
32	in	الحجم ب
28	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة


** ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

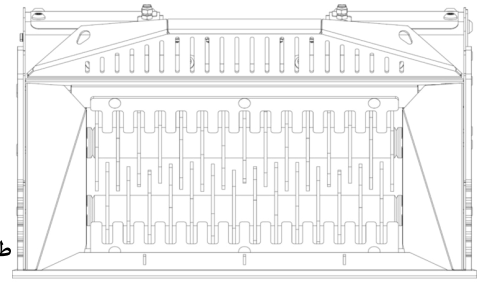

طقم شفرات

A

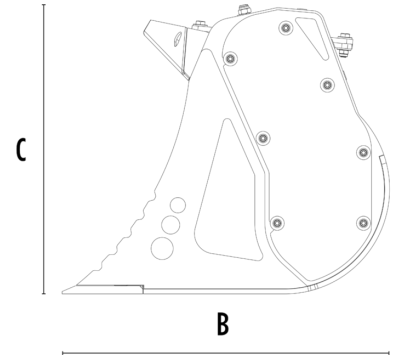

C

B



الشفرات في وضع مغلق *



نوع التطبيق	تعديل *	
غريلة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	in 0.8	طقم الغريلة RQ20
	in 2.0	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض		
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		مجموعة RM mixer kit
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		
غريلة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
	in 0.60	مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة	in 1.40	RC عدة سماد
السماد		

الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد
ضمان لمدة 24 شهراً	

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات

الخصراء والزراعية
المساحات
الضمان



البيئات المغلقة



المسابك



الأنفاق



مواقع البناء في المدن



أعمال الطرق



حفر للإزالة