



GODET CRIBLEUR MB-S10 S4



A

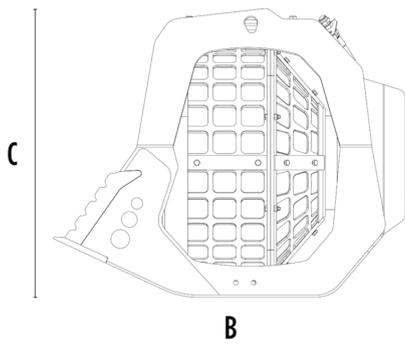

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée

lb

13,230 - 19,840



Tractopelle recommandée

lb

17,640 - 19,840*

Poids

lb

904

Capacité de charge

cy

0.42

Pression

PSI

1,885 - 2,176

Contre-pression

PSI

< 290

Débit d'huile**

gal/min

11 - 16

Diamètre du panier

in

31

Profondeur du panier

in

22

Dimension A

in

37

Dimension B

in

48

Dimension C

in

40

* Installable uniquement sur le bras arrière de la chargeuse-pelleteuse.

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Compteur

Kit benne preneuse

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets
inertes



Excavations et
terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

