




| | | |
|-----------|--------------|----------------|
| 25 - 16 | طن | الحفار المناسب |
| 2,3 | طن | الحجم |
| 0.65 | م3 | سعة التحميل |
| 280 - 220 | بار | الضغط |
| 10 > | بار | الضغط الخلفي |
| 220 - 150 | لتر / دقيقة* | تدفق الزيت* |
| 750 | مليمتر | عرض الفم |
| 510 | مليمتر | ارتفاع الفم |
| 1150 | مليمتر | الحجم أ |
| 2000 | مليمتر | الحجم ب |
| 1200 | مليمتر | الحجم ج |


* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

| | |
|--------------------|---------------------|
| عداد الساعة | البخاخ |
| ضمان لمدة 24 شهرًا | مزيل الحديد 24 فولت |



A

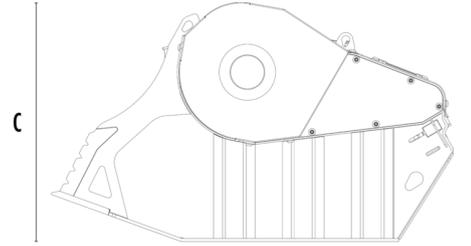

B

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



صيانة الغابات



الأنفاق



أعمال الطرق



مواقع البناء في المدن



الهدم



إعادة التدوير

