

# MAGICSUB

SCHEINWERFER MIT  
EDELSTAHLFLANSCH, EINLAUFDÜSE,  
DIFFUSOR und 4m KABEL

Cod.7904794700


MAGIC SUB WHITE 5300K 16°



LED-Poolscheinwerfer mit fester Farbe, ideal für kleine Pools, Hydromassagebereiche und Treppen. Inklusive Düse für die Installation in kleinen Becken. Für Platten und Beton mit Fliesen oder Platten.

## Technische Daten

Netzteil	12 V AC
Strom	0.8 A
Maximaler Verbrauch	5 W
Maximale Scheinleistung	7 VA
Isolationsklasse	III
Verbindung	4 m TAUCHKABEL 2X1
maximale Gesamtkabellänge	48 m
Beleuchtungsbereich m <sup>2</sup>	5 - 10
Abstrahlwinkel	16°
Number of LEDs	3
LED-Farbe	KALTEWEISS
Gesamtlumen	790 lm
Gehäuse	AISI316L-STAHL, GLAS
Gewicht	0.5 kg
Schutzklasse	IP68
Arbeitsbedingungen	AUSSCHLIESSLICH IM WASSER
maximale Außentemperatur	MAX +40 °C

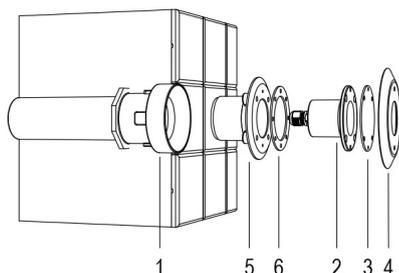

1. WANDDURCHFÜHRUNG
2. SCHEINWERFER
3. OPTISCHER DIFFUSOR
4. VORDERER FLANSCH
5. EINLAUFDÜSE
6. DICHTUNG

## Zugehörige Dokumentation:

### Manuale utente IT:

[man\\_7904794700\\_it.pdf](#)

### Certificato CE IT:



[ce\\_7904794700\\_it.pdf](#)

### User manual EN:


[man\\_7904794700\\_en.pdf](#)

### CE certification EN:


[ce\\_7904794700\\_en.pdf](#)

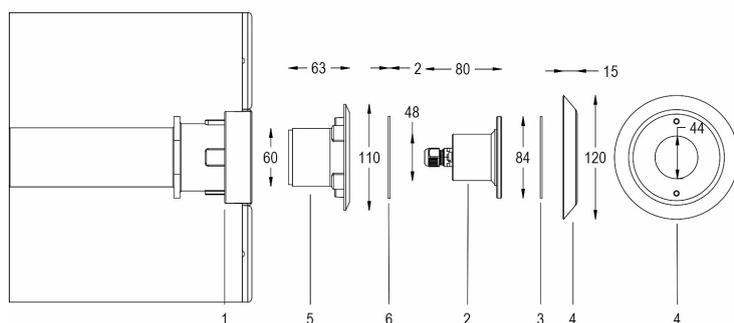

### FIX / RGBW OC:



### RGBW DMX:



14/10/2024 - Die Angaben in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden, um das Produkt zu verbessern oder eventuelle Fehler zu korrigieren.