



# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF135.8



A

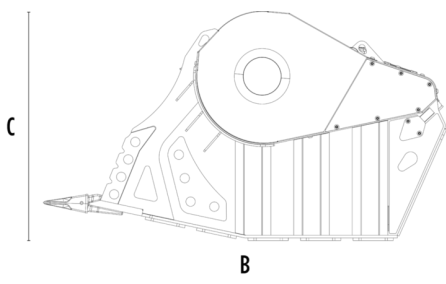

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	фунт	94,800 - 176,370
Вес	фунт	16,535
Вместимость	cu	2.35
Давление	PSI	3,336 - 4,061
Обратное давление	PSI	< 145
Расход масла*	гал/мин	85 - 100
Ширина входного отверстия	in	51
Высота входного отверстия	in	24
Размер A	in	74
Размер B	in	118
Размер C	in	67

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Деферризатор 24 В	

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

