




# ФРЕЗА MB-R500



A

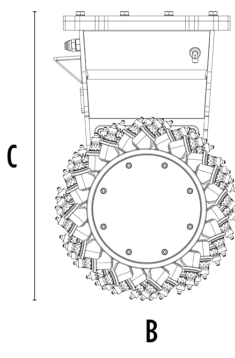

B

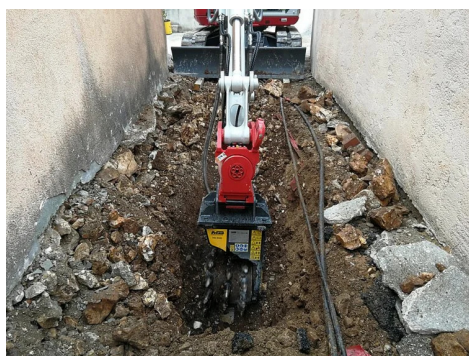

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор фунт 7,720 - 24,250



Рекомендуемый мини погрузчик\* фунт 7,720 - 13,230

Вес фунт 661

Ширина резки in 18

Сила воздействия на зуб фунт-фут 14,456

Скорость/Мин. (минимальная - максимальная) об/мин 80 - 120

Выходной крутящий момент Нм 5,000

Давление PSI 4,351 - 5,076

Обратное давление PSI < 58

Расход масла\*\* гал/мин 16 - 32

Диаметр барабана in 20

Размер A in 20

Размер B in 20

Размер C in 32

\* Проверьте номинальную рабочую мощность.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель Сменный набор барабанов (неполный набор/ полный набор)

Набор зубьев горная порода или асфальт Комплект кожухов для барабанов

Комплект для бокового регулирования фрезерования комплект для вращения головки

Комплект для усиления передачи Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйственных земель



Работа в воде



Профилирование