



GODET CRIBLEUR MB-S23



A

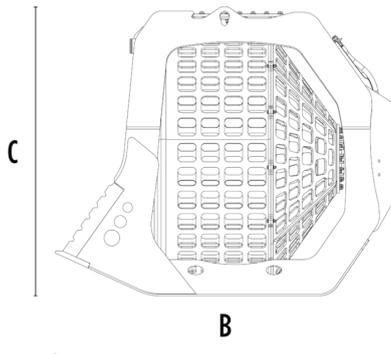

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	35 - 50
Poids	tonne	3,66
Capacité de charge	m ³	3,75
Pression	bar	320 - 350
Contre-pression	bar	< 5
Débit d'huile*	l/min	160 - 180
Diamètre du panier	mm	1970
Profondeur du panier	mm	1490
Dimension A	mm	2320
Dimension B	mm	2840
Dimension C	mm	2350

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur

Compteur

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Fonderies



Travaux en immersion

