



9 - 6	طن	الحفار المناسب
*9 - 8	طن	اللوادر ذات المحرث الخلفي
0,41	طن	الحجم
0,32	م ³	سعة التحميل
150 - 130	بار	الضغط
20 >	بار	الضغط الخلفي
60 - 40	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
800	مليمتر	قطر السلة
555	مليمتر	عمق السلة
950	مليمتر	الحجم أ
1220	مليمتر	الحجم ب
1010	مليمتر	الحجم ج

** ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.



A

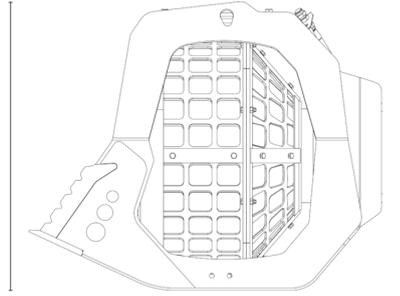

B

C

الملحقات الاختيارية

مجموعة حماية القفص

عداد الساعة

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم



صيانة الغابات



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة



إعادة التدوير

