



SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G1500 S4

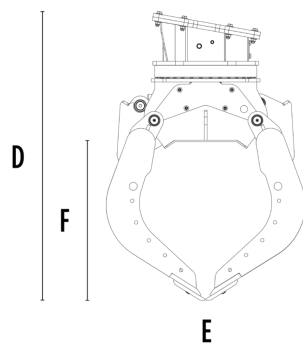

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Doporučené rypadlo	lb	44,100 - 66,140
Hmotnost	lb	4,52
Kapacita (zavřené drápy)	cy	1.87
Rotace	Degree	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	PSI	2,901 - 3,626
Průtok oleje (pro rotaci)	gal/min	8 - 11
Maximální tlak oleje (otevření - zavření)	PSI	4,351 - 5,076
Maximální průtok oleje (otevření - zavření)	gal/min	18 - 24
Rozměr A	in	98
Rozměr B	in	65
Rozměr C	in	32
Rozměr D	in	77
Rozměr E	in	55
Rozměr F	in	44
Rozměr G	in	60

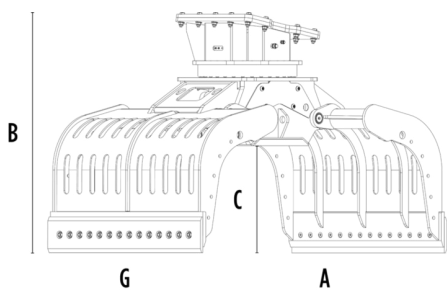

VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Sada pro vylepšení vnitřního úchopu	Gumové zvedací profily
Sada ke zvýšení rotační síly	Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v
Remote power control system	

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Uzavřená prostředí



Silniční práce



Kanalizace



Lomy



Městská staveniště



Doly



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Tunely



Údržba lesních ploch

