



ŁYŻKA ROZDRABNIAJĄCO – PRZESIEWAJĄCA MB-HDS307



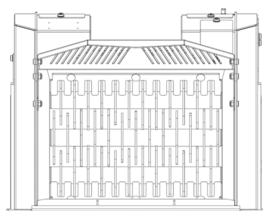

A

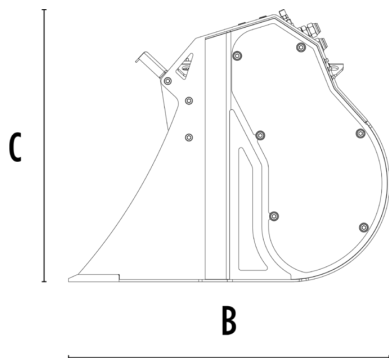

B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




	Zalecana koparka	ton	2,5 - 5
	Zalecane koparko – ładowarka, ładowarka*	ton	4 - 6**
	Waga	ton	0,17
	Ładowność	m ³	0.08
	Ciśnienie	bar	200 - 220
	Przepływ oleju***	l/min	25 - 35
	Wymiar A	mm	760
	Wymiar B	mm	700
	Wymiar C	mm	595

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

*** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

ZESTAW ROTORÓW

ZESTAW	REGULACJA*	TYP ROBÓT
 Zestaw przesiewania RQ8	8 mm	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 Zestaw przesiewania RQ15	15 mm	Napowietrzanie terenu
 Zestaw mieszający RM		Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych

* Rotor w pozycji zamkniętej.

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw przesiewania RQ8	Zestaw przesiewania RQ15
Zestaw mieszający RM	Stojak na rotory

OBSZARY ZASTOSOWANIA

