


30 - 20	طن	الحفار المناسب
2,05	طن	الحجم
1,43	م³	القدرة (مخالب مغلقة)
360°	درجة	دوران
250 - 200	بار	(الدوران) ضغط الزيت
40 - 30	لتر / دقيقة.	(الدوران) تدفق الزيت
350 - 300	بار	(مفتوح - مغلق) أقصى ضغط للزيت
90 - 70	لتر / دقيقة.	(مفتوح - مغلق) أقصى تدفق للزيت
2480	مليمتر	الحجم A
1650	مليمتر	الحجم B
810	مليمتر	الحجم C
1950	مليمتر	الحجم D
1365	مليمتر	الحجم E
1110	مليمتر	الحجم F
1535	مليمتر	الحجم G

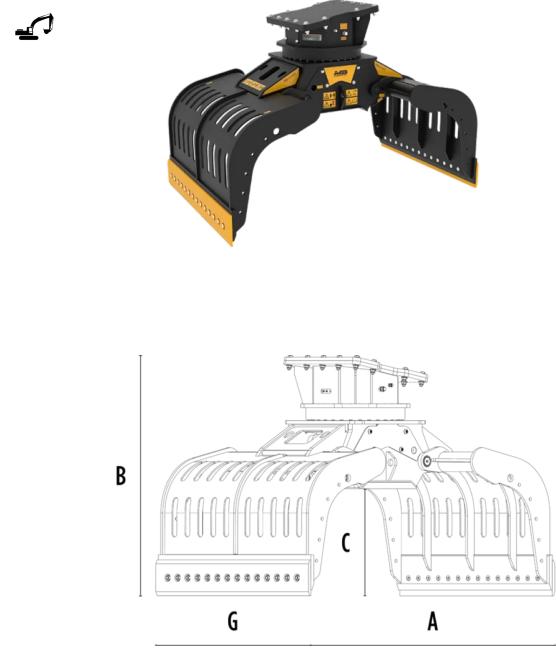

الملحقات الاختيارية

طقم غطاء احتواء المخالب	طقم شفرات متعدد الوظائف
طقم حماية مطاطي قابل للإماماة	طقم تحسين المقبس الداخلي من المخالب
طقم كهربائي (وظيفة أنبوين) 12 فولت	طقم تمديد طاقة الدوران
ضمان لمدة 24 شهراً	Remote power control system

مجالات التطبيق

