



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS307



A

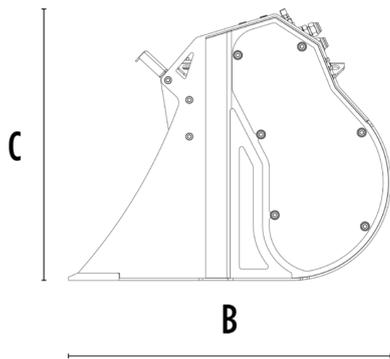

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	lb	5,510 - 11,020
 Retrocargadora/Cargador aconsejado*	lb	8,820 - 13,230**
Peso	lb	375
Capacidad de carga	cy	0.10
Presión	PSI	2,901 - 3,191
Caudal de aceite***	gal/min	7 - 9
Dimensión A	in	30
Dimensión B	in	28
Dimensión C	in	23

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

*** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	0.30 in	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ15	0.6 in	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ15
Kit de mezclado RM	Contenedor porta rotores
Garantía de 24 meses	

ÁREAS DE APLICACIÓN

