




ロータリースクリーニングバケット MB-HDS220



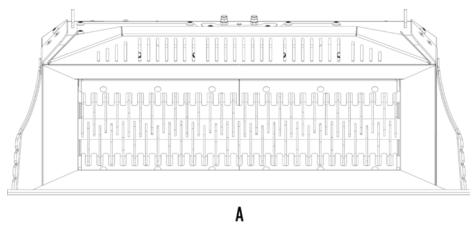


A

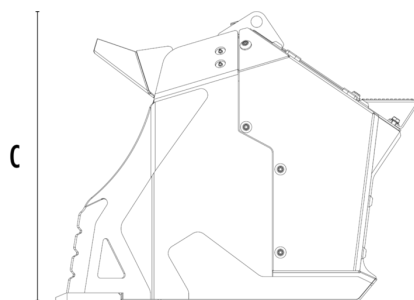

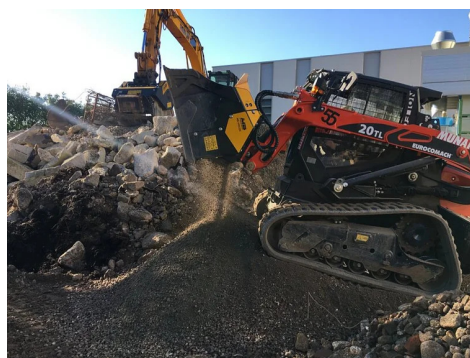B





仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	-
	推奨バックホローダ・ホイールローダ*	ton	7~11
	推奨スキッドステアローダ*	ton	4.5~10
	質量	kg	1000
	最大容量	m ³	0.60
	使用油圧	MPa	23~28
	流量**	l/min	90~150
	寸法 A	mm	2220
	寸法 B	mm	1060
	寸法 C	mm	890

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
	ふるい用ロータリー RQ8	湿った土や乾いた土の選り分け 土壌改良
	ふるい用ロータリー RQ20	
	攪拌用ロータリー RM	土壌改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破碎

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
攪拌用ロータリー RM	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材の
リサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鑄造所



緑地・農地整備