



PINZA SELECCIONADORA MB-G1500 S4

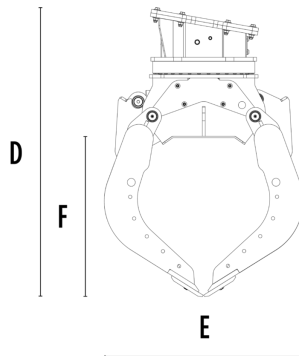

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|--|----------------|-----------|
| Excavadora aconsejada | ton | 20 - 30 |
| Peso | ton | 2,05 |
| Capacidad (garras cerradas) | m ³ | 1,43 |
| Rotación | Grados | 360° |
| Presión del aceite (rotación) | bar | 200 - 250 |
| Caudal de aceite (rotación) | l/min | 30 - 40 |
| Presión de aceite máxima (apertura - cierre) | bar | 300 - 350 |
| Caudal de aceite máximo (apertura - cierre) | l/min | 70 - 90 |
| Dimensión A | mm | 2480 |
| Dimensión B | mm | 1650 |
| Dimensión C | mm | 810 |
| Dimensión D | mm <td 1950 | |
| Dimensión E | mm | 1365 |
| Dimensión F | mm | 1110 |
| Dimensión G | mm | 1535 |

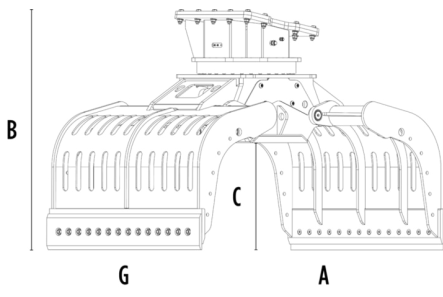

ACCESORIOS OPCIONALES

| | |
|--|---|
| Kit cuchillas multifunción | Kit de cobertura para contención de garras |
| Kit para mejorar el agarre interno de las garras | Kit de elevación basculante con perfiles de goma |
| Kit multiplicador de fuerza de rotación | Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V |
| Remote power control system | Garantía de 24 meses |

ÁREAS DE APLICACIÓN

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---|-----------------------------------|
| Demoliciones | Obras viales | Canteras | Minas | Galerías |
| Ambientes cerrados | Canalizaciones | Obras urbanas | Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas | Mantenimiento de áreas forestales |

