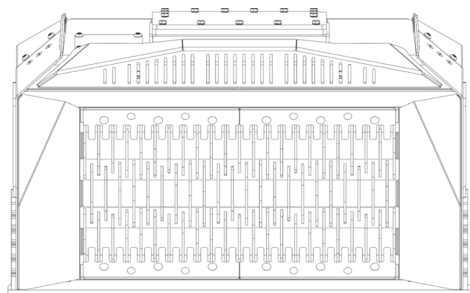
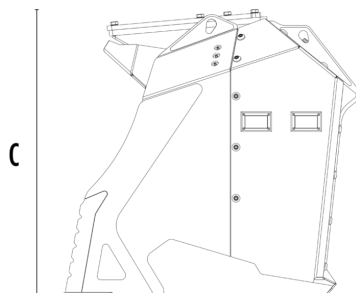


ロータリースクリーニングバケット MB-HDS320





A



B







仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	18~24
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	11~14
	質量	kg	2100
	最大容量	m ³	1.35
	使用油圧	MPa	25~30
	流量**	l/min	120~160
	寸法 A	mm	2050
	寸法 B	mm	1350
	寸法 C	mm	1250

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

ロータリーセット

キット	調整可能な処理サイズ*	作業内容
 ふるい用ロータリー RQ8 ふるい用ロータリー RQ20 ふるい用ロータリー RQ50	8 mm	湿った土や乾いた土の選り分け 土壤改良
	20 mm	
	50 mm	
 攪拌用ロータリー RM		土壤改良 堆肥攪拌 木炭の細片化 ガラス細片化 石膏ボードの破砕 堆肥攪拌
 ふるい(細分)用ロータリー RE8 ふるい(細分)用ロータリー RE16	8.5 mm	湿った土や乾いた土の選り分け
	16 mm	
 堆肥用ロータリー RC	36.5 mm	堆肥攪拌 小枝や葉の細片化 堆肥攪拌

* ロータリーディスク同士が最短位置の場合

オプション製品

ふるい用ロータリー RQ8	ふるい用ロータリー RQ20
ふるい用ロータリー RQ50	攪拌用ロータリー RM
ふるい(細分)用ロータリー RE8	ふるい(細分)用ロータリー RE16
堆肥用ロータリー RC	シャフトホルダー

適用分野



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



廃材のリサイクル



掘削・整地



市街地での工事



鋳造所



緑地・農地整備