



FRAISE HYDRAULIQUE MB-R800



A

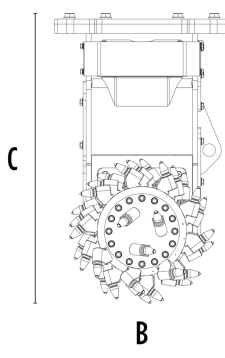

B

C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	10 - 22
Poids	tonne	1
Pression	bar	300 - 350
Contre-pression	bar	< 4
Débit d'huile*	l/min	200 - 300
Largeur de coupe	mm	1015
Force sur la dent	N	33900
Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	60 - 80
Couple de sortie	Nm	10000
Diamètre du tambour	mm	600
Dimension A	mm	1015
Dimension B	mm	600
Dimension C	mm	1120

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur _____ Kit tambour interchangeable (low-set / full-set)

Kit de pics pour roches ou asphalte _____

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces verts et agricoles



Travaux en immersion



Profilage

