




BALDE BRITADOR MB-L160 S2

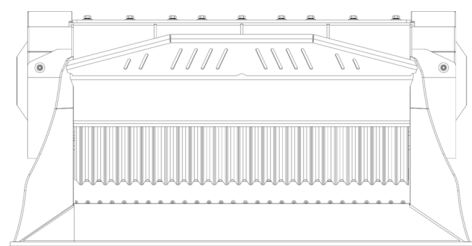

A

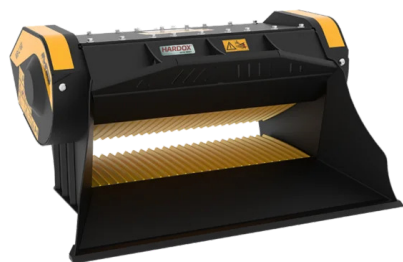

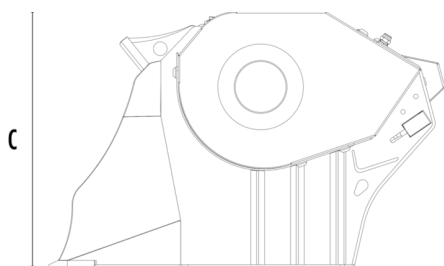


C

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Escavadora recomendada	lb	24,250 - 35,270
	Retroescavadora/Pá carregadora* recomendada	lb	15,430 - 24,250
	Mini carregadora recomendada*	lb	11,020 - 15,430
	Peso	lb	3,197
	Capacidade de carga	cy	0,46
	Pressão	PSI	2,901 - 4,061
	Contrapressão	PSI	< 145
	Fluxo de óleo**	gal/min	29 - 53
	Largura da boca	in	46
	Altura da boca	in	11
	Dimensão A	in	64
	Dimensão B	in	51
	Dimensão C	in	33

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador

Horímetro

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Reciclagem de inertes



Estaleiros urbanos