


99,210 - 66,140	lb	الحفار المناسب
7,386	lb	الحجم
*3.14 - 2.62	cy	سعة التحميل
*4.58 - 3.14	cy	سعة التحميل مع مجموعة زيادة سعة الفحم
4,351 - 3,626	PSI	الضغط
66 - 61	gal/min	تدفق الزيت**
92	in	الحجم أ
59	in	الحجم ب
64	in	الحجم ج

\* تختلف قيمة سعة التحميل بناءً على نوع المادة المعالجة.

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.

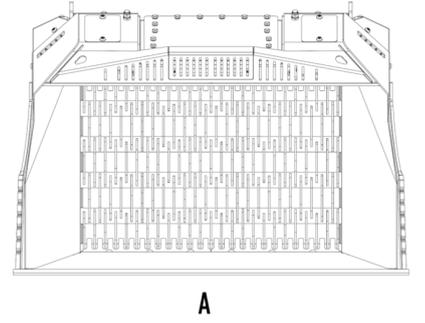

## طقم شفرات



طقم الغريلة RQ8  
طقم الغريلة RQ20  
طقم الغريلة RQ50



مجموعة RM mixer kit




مجموعة الغريلة الدقيقة RE8  
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16



RC عدة سماد

الشفرات في وضع مغلق \*

نوع التطبيق	تعديل *	
غريلة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	in 0.8	طقم الغريلة RQ20
تهوية الأرض	in 2.0	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غريلة التربة الرطبة / الجافة	in 0.30	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
	in 0.60	مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	in 1.40	RC عدة سماد



## الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد
	ضمان لمدة 24 شهرًا



## مجالات التطبيق



حفر للإزالة



إعادة التدوير



القنوات



مناجم



مخارج



الخضراء والزراعية صيانة  
المساحات



المسايك