

12 - 7,5	طن	الحفار المناسب
9 - 5	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
6 - 3	طن	انزلاقية التوجيه المناسب*
0,95	طن	الحجم
0,19	م3	سعة التحميل
250 - 200	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
120 - 95	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
790	مليمتر	عرض الفم
250	مليمتر	ارتفاع الفم
1230	مليمتر	الحجم أ
1230	مليمتر	الحجم ب
800	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.


الملحقات الاختيارية

عداد الساعة


البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق

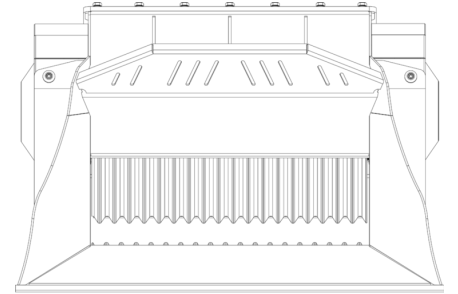

A

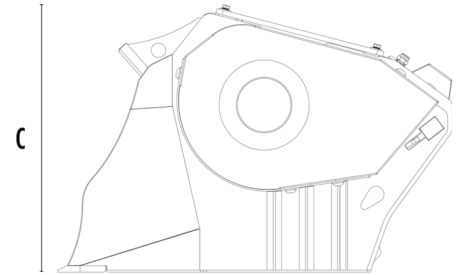

B

C

