


2,8 - 1,3	طن	الحفار المناسب
**4 - 3	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
0,098	طن	الحجم
0.05	م ³	سعة التحميل
220 - 200	بار	الضغط
35 - 25	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
740	مليمتر	الحجم أ
545	مليمتر	الحجم ب
495	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** ملاءم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

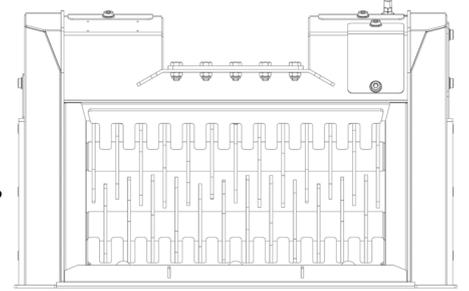


طقم شفرات



A

نوع التطبيق	تعديل *	
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغرble RQ8
تهوية الأرض	mm 15	طقم الغرble RQ15

تهوية الأرض	مجموعة RM mixer kit
تهوية السماد	
تقليل الكربون النباتي	
تقليل الزجاج	
الحد من اللوح الجصي	

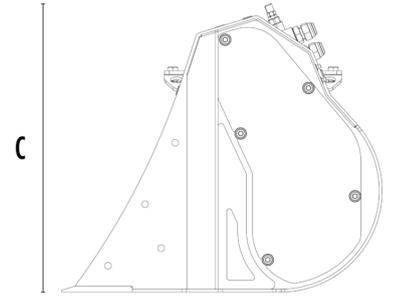

C

الشفرات في وضع مغلق *

الملحقات الاختيارية

طقم الغرble RQ15	طقم الغرble RQ8
مجموعة زيادة سعة التحميل	مجموعة RM mixer kit
	حاوية حامل الشفرات

B

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة

