



FRESADORA MB-R500

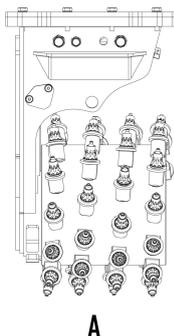

A

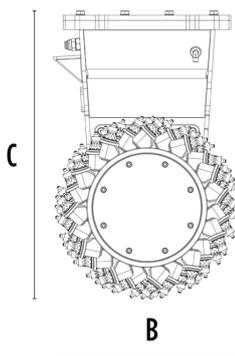

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Escavadora recomendada	lb	7,720 - 24,250
	Mini carregadora recomendada*	lb	7,720 - 13,230
	Peso	lb	661
	Largura de corte	in	18
	Potência de corte	ft lb	14,456
	Velocidade/Min. (mínimo - máximo)	rpm	80 - 120
	Torque de saída	Nm	5,000
	Pressão	PSI	4,351 - 5,076
	Contrapressão	PSI	< 58
	Fluxo de óleo**	gal/min	16 - 32
	Diâmetro do tambor	in	20
	Dimensão A	in	20
	Dimensão B	in	20
	Dimensão C	in	32

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Nebulizador	Kit tambor intercambiável (low-set / full-set)
Kit picos rocha ou asfalto	Kit cobertura do tambor
Kit lateral de regulagem de fresagem	Kit rotação da torre
Kit transmissão potenciada	Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Demolições



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Canalizações



Escavações e remoções



Estaleiros urbanos



Manutenção de áreas verdes e agrícolas



Obras na água



Perfilamento