


| | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| 37,480 - 26,460 | lb | الحفار المناسب |
| 26,460 - 15,430 | lb | *اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر |
| 17,640 - 13,230 | lb | انزلاقية التوجيه المناسبه* |
| 3,307 | lb | الحجم |
| 0.56 | cy | سعة التحميل |
| 4,061 - 2,901 | PSI | الضغط |
| 145 > | PSI | الضغط الخلفي |
| 53 - 32 | gal/min | تدفق الزيت** |
| 47 | in | عرض الفم |
| 11 | in | ارتفاع الفم |
| 80 | in | الحجم أ |
| 56 | in | الحجم ب |
| 33 | in | الحجم ج |

*. تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

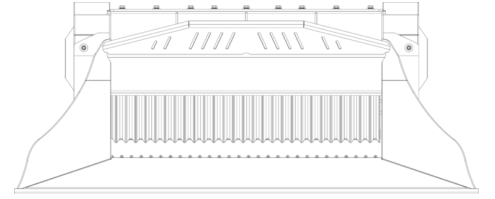


A

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة

البخاخ

مجالات التطبيق

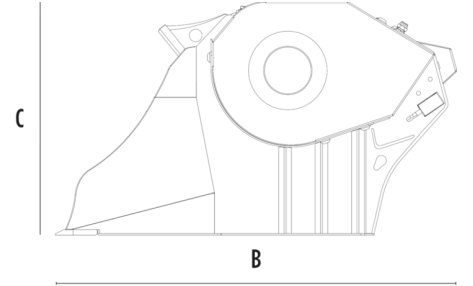

C

B

