


Slat _paletto




Paletto in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

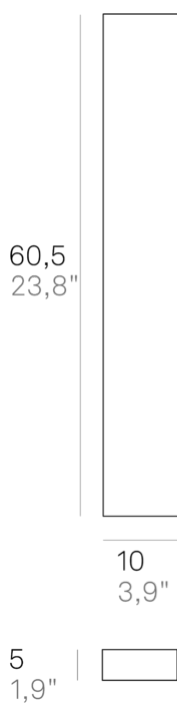

LED non dimmerabile IP54

LD0155

Grigio scuro G3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Slat _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2x7.0 W
potenza scheda LED	2x6.0 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2x510 lm
lumen LED	2x858 lm
fascio luminoso	112°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	100-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	100-240V
output driver	300 mA

ACCESSORI
