



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS307



A

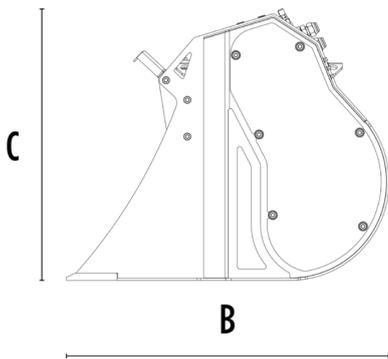

B

C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	2,5 - 5
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	4 - 6**
Peso	ton	0,17
Capacidad de carga	m ³	0,08
Presión	bar	200 - 220
Caudal de aceite***	l/min	25 - 35
Dimensión A	mm	760
Dimensión B	mm	700
Dimensión C	mm	595

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

*** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ15	15 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ15
Kit de mezclado RM	Contenedor porta rotores
Garantía de 24 meses	

ÁREAS DE APLICACIÓN

