

22,050 - 14,330	lb	الحفار المناسب
*19,840 - 17,640	lb	اللوادر ذات المحرث الخلفي
1,653	lb	الحجم
0.20	cy	سعة التحميل
3,626 - 2,901	PSI	الضغط
145 >	PSI	الضغط الخلفي
32 - 24	gal/min	تدفق الزيت**
23	in	عرض الفم
11	in	ارتفاع الفم
39	in	الحجم أ
49	in	الحجم ب
30	in	الحجم ج

\*\* ملائم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

\*\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

## الملحقات الاختيارية

عداد الساعة البخاخ

ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الهدم




صيانة الغابات




مواقع البناء في المدن



إعادة التدوير

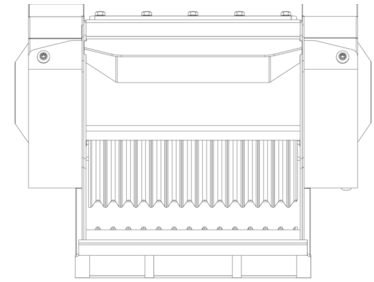

A

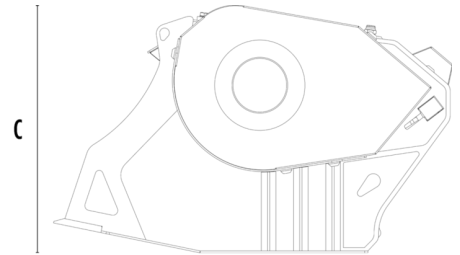

B

