



CUCHARA CRIBADORA MB-LS220 S2

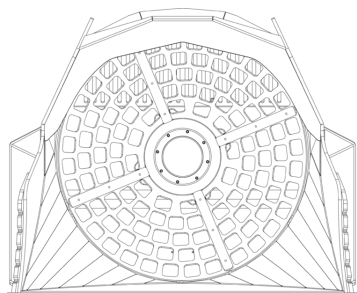

A

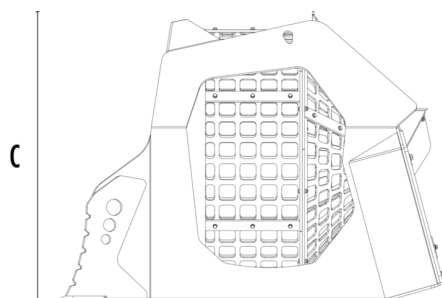

C

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	-
 Cargador aconsejado*	ton	15 - 25
Peso	ton	2,8
Capacidad de carga	m ³	2,40
Presión	bar	200 - 250
Contrapresión	bar	< 20
Caudal de aceite**	l/min	120 - 140
Diámetro de la canasta	mm	1600
Profundidad de la canasta	mm	1225
Dimensión A	mm	2180
Dimensión B	mm	2355
Dimensión C	mm	1790

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Reciclaje de inertes



Mantenimiento de
áreas verdes y
agrícolas