



# FRAISE HYDRAULIQUE MB-R800



A

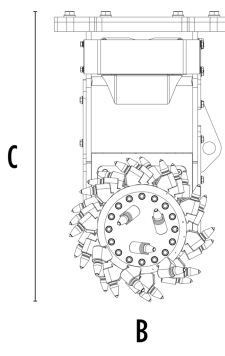

B

C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	lb	22,050 - 48,500
Poids	lb	2,205
Largeur de coupe	in	40
Force sur la dent	ft lb	25,003
Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	60 - 80
Couple de sortie	Nm	10,000
Pression	PSI	4,351 - 5,076
Contre-pression	PSI	< 58
Débit d'huile*	gal/min	53 - 79
Diamètre du tambour	in	24
Dimension A	in	40
Dimension B	in	24
Dimension C	in	44

\* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

## OPTIONS

Brumisateur	Kit tambour interchangeable (low-set / full-set)
Kit de pics pour roches ou asphalte	Garantie de 24 mois

## DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Excavations et terrassements



Travaux routiers



Chantiers urbains



Tunnels



Entretien des espaces verts et agricoles



Lieux clos



Travaux en immersion



Canalisations



Profilage

