
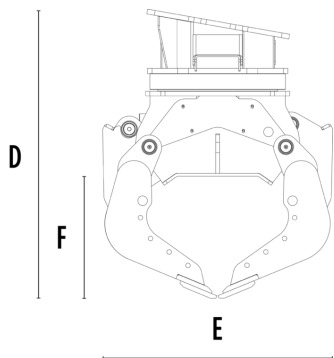


PINCE DE TRI MB-G1000 S4

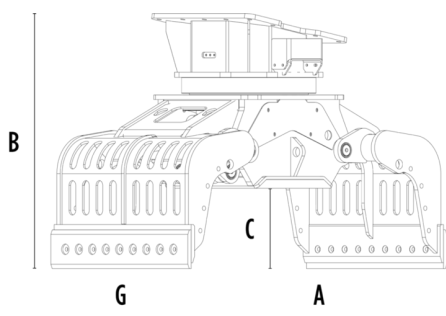

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	tonne	18 - 25
Poids	tonne	1,62
Capacité (griffes fermées)	m ³	0,44
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	200 - 250
Débit d'huile (rotation)	l/min	60 - 80
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	bar	300 - 350
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	l/min	70 - 90
Dimension A	mm	1860
Dimension B	mm	1375
Dimension C	mm	510
Dimension D	mm	1500
Dimension E	mm	1200
Dimension F	mm	640
Dimension G	mm	1015

OPTIONS

Remote power control system

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

