



# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF135.8



A

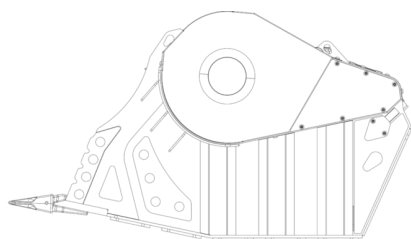

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	43 - 80
Вес	Тонна	7,5
Вместимость	м <sup>3</sup>	1.8
Давление	бар	230 - 280
Обратное давление	бар	< 10
Расход масла*	л/мин	320 - 380
Ширина входного отверстия	мм	1300
Высота входного отверстия	мм	600
Размер A	мм	1880
Размер B	мм	3000
Размер C	мм	1700

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Деферризатор 24 В

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

