




ドラムカッター MB-R500



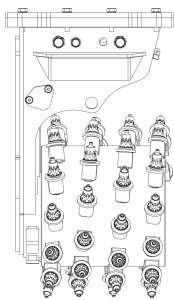

A

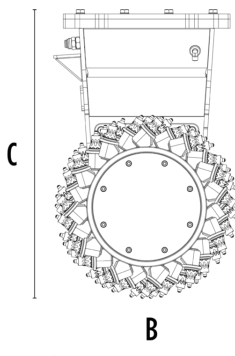

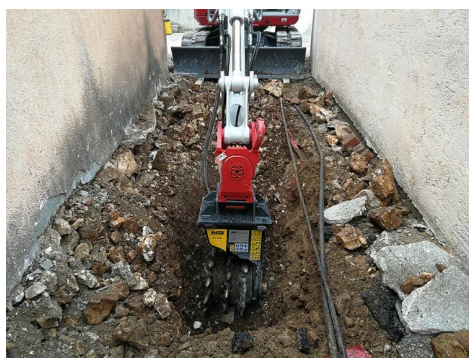B



仕様

	推奨油圧シヨベル	lb	7,720 - 24,250
	推奨スキッドステアローダ*	lb	7,720 - 13,230
	質量	lb	661
	切削幅	in	18
	切削力	ft lb	14,456
	1分あたりの回転数 (最小-最大)	rpm	80 - 120
	出力トルク	Nm	5,000
	I 使用油圧	PSI	4,351 - 5,076
	背圧背圧	PSI	< 58
	流量**	gal/min	16 - 32
	ドラム外径	in	20
	寸法 A	in	20
	寸法 B	in	20
	寸法 C	in	32

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置	交換可能なドラムセット (ビット少なめ装備/ビット標準装備)
岩石用ビット・アスファルト用ビット	ドラムカバー
切削深さガイド	回転ヘッド
パワフル駆動	

適用分野



解体工事



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



管路敷設



掘削・整地



市街地での工事



緑地・農地整備



水中での作業



切削