

24,250 - 7,720	lb	الحفار المناسب
13,230 - 7,720	lb	انزلاقية التوجيه المناسبه*
661	lb	الحجم
18	in	عرض القطع
14,456	ft lb	قوة الاسنان
120 - 80	دورة في الدقيقة	السرعة / دقيقة. (الحد الأدنى الحد الأقصى)
5,000	نيوتن متر	عزم الإخراج
5,076 - 4,351	PSI	الضغط
58 >	PSI	الضغط الخلفي
32 - 16	gal/min	تدفق الزيت**
20	in	قطر الاسطوانة
20	in	الحجم أ
20	in	الحجم ب
32	in	الحجم ج


\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.


## الملحقات الاختيارية

الخاخ	طقم طبل قابل للتبديل (مجموعة منخفضة / مجموعة كاملة)
عدة اسنان للحجارة و الاسفلت	طقم غطاء الطبل
طقم التكسير الجانبي	طقم دوران القاطع
عده ناقل الطاقة	ضمان لمدة 24 شهرًا

## مجالات التطبيق



A

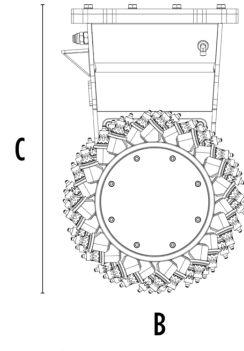

C

B

