





A



B

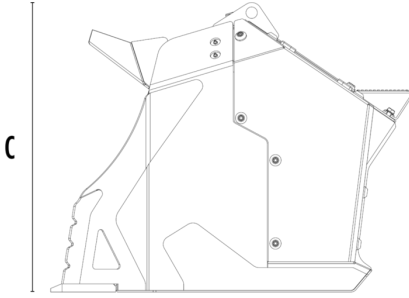




TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tavsiye edilen ekskavatör	ton	-
	Kazıcı/Yükleyici* önerilir	ton	7 - 11
	Tavsiye edilen bekoloder*	ton	4,5 - 10
	Ağırlık	ton	1
	Yük kapasitesi	m ³	0.6
	Basınç	bar	230 - 280
	Yağ akışı**	l/min	90 - 150
	Boyut A	mm	2220
	Boyut B	mm	1060
	Boyut C	mm	890

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
	8 mm	Islak/kuru toprak taraması
	20 mm	Toprak havalandırma
		Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma

* Rotor kapalı konumda.

UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ20 Tarama kiti
RM Karıştırıcı kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	