


A



B

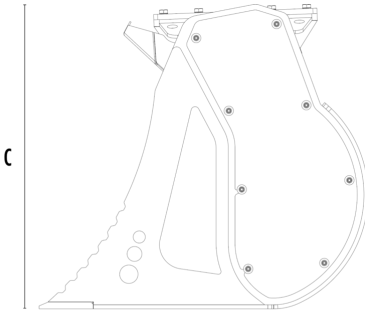



## TEKNİK ÖZELLİKLER



Tavsiye edilen ekskavatör	ton	10 - 14
Ağırlık	ton	1,2
Yük kapasitesi	m <sup>3</sup>	0.55
Basınç	bar	230 - 280
Yağ akışı*	l/min	90 - 150
Boyut A	mm	1250
Boyut B	mm	1220
Boyut C	mm	1110

\* Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

## ROTOR KİTİ










	AYAR*	İŞLEME TÜRÜ
 <b>RQ8 Tarama kiti</b>  <b>RQ20 Tarama kiti</b>  <b>RQ50 Tarama kiti</b>	8 mm 20 mm 50 mm	Islak/kuru toprak taraması Toprak havalandırma Toprak havalandırma Kompost havalandırma Bitkisel karbonun azaltılması Cam azaltma Alçıpan azaltma
 <b>RM Karıştırıcı kiti</b>		
 <b>RE8 İnce eleme kiti</b>  <b>RE16 İnce eleme kiti</b>	8.5 mm 16 mm	Islak/kuru toprak taraması
 <b>RC Kompostlama kiti</b>	36.5 mm	Küçük yaprakların ve dalların parçalanması Kompostlama

\* Rotor kapalı konumda.

## UYGULAMA ALANLARI

RQ8 Tarama kiti	RQ20 Tarama kiti
RQ50 Tarama kiti	RM Karıştırıcı kiti
RE8 İnce eleme kiti	RE16 İnce eleme kiti
RC Kompostlama kiti	Pervane tutucu konteyner
24 Ay garanti	

## UYGULAMA ALANLARI

				
Yol çalışmaları	Galeriler	Kapalı ortamlar	Kanalizasyonlar	Geri dönüşüm ve kompostlama
				
Kazi çalışmaları	Kentsel çalışma alanları	Dökümhaneler	Çevresel iyileştirme	

